

Площадка обслуживания ПО-02



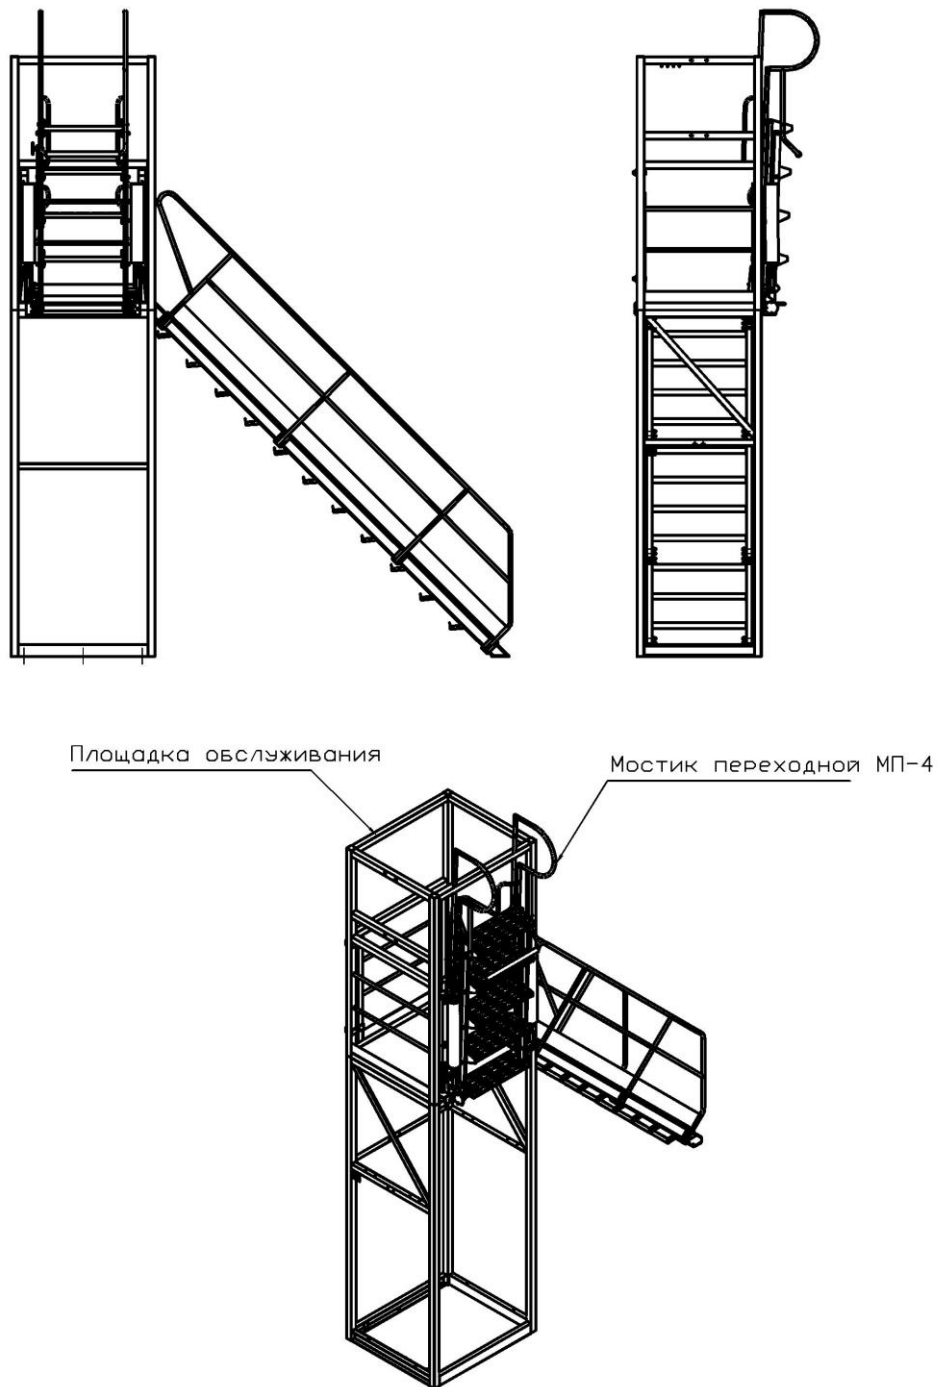


Рисунок 2 - Площадка обслуживания с переходным мостиком

Расположение крепёжных отверстий
площадки обслуживания

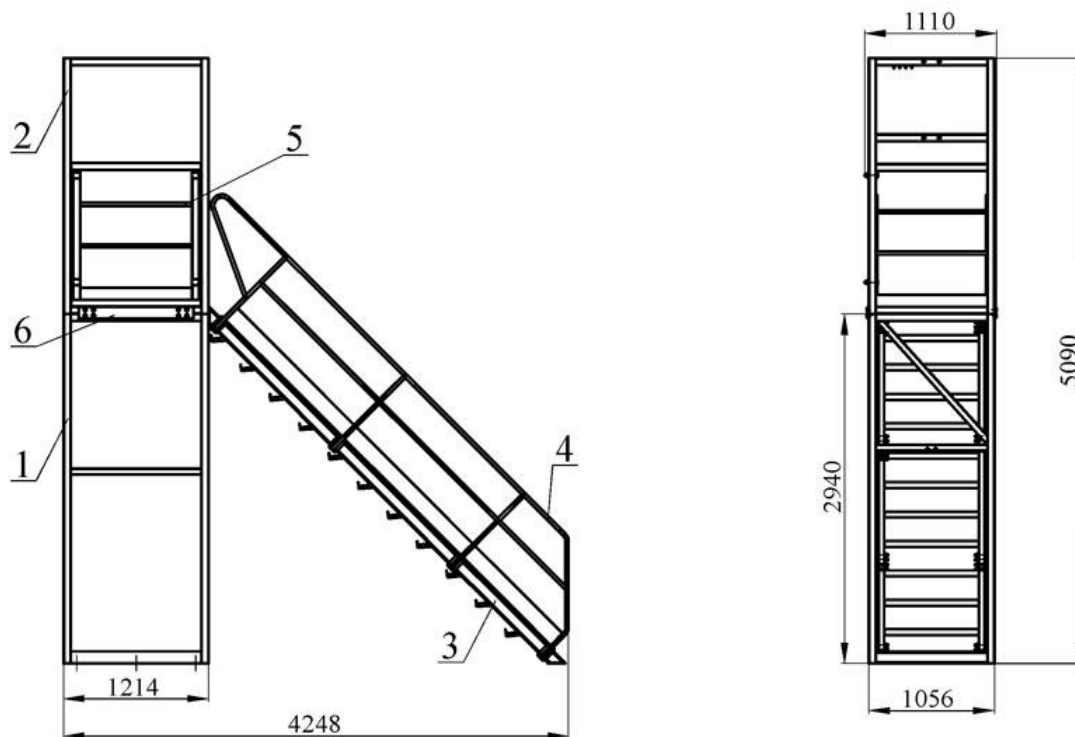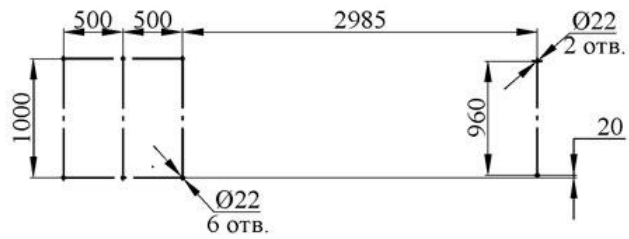

- 1 - Рама нижняя;
- 2 - Рама верхняя;
- 3 - Лестница маршевая;
- 4 - Ограждение лестницы маршевой;
- 5 - Ограждение заднее;
- 6 - Плита.

Рисунок 1 - Общий вид площадки обслуживания ПО-02

Технические характеристики

Рабочая нагрузка на мостик – ≤ 2090 Н

Рабочая нагрузка на настил верхней рамы – ≤ 1670 Н;

Рабочая нагрузка на маршевую лестницу – ≤ 3270 Н;

Рабочая нагрузка на ступень маршевой лестницы – ≤ 1200 Н;

Рабочая нагрузка на ограждение маршевой лестницы – ≤ 300 Н;

Масса нижней рамы – 165 кг;

Масса верхней рамы – 175 кг;

Масса маршевой лестницы – 220 кг.

Обслуживающий персонал – 1 человек;

Срок службы – ≥ 10 лет.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Частное торгово-производственное унитарное
предприятие **«Сервис-Мера»**

УНП: 290487176

Адрес:

224005 Республика Беларусь
ул. Маяковского, 8-59 г.Брест

Телефоны:

Телефон: +375(162)21-79-03
Тел./ факс: +375(162)21-24-25
Velcom: +375(29)12-555-68
МТС: +375(29)825-73-90

Онлайн-контакты:

email: sale@servismera.by
Viber: +375(29)12-555-68
skype: merabrest
